

利便性を追求した ティーバッグ外装個包装機。

ティーバッグ用自動ガス充填外装機

FT-II

- 外装機単体での手投入、フィーダー、もしくはティーバッグ包装機との連動方式、いずれでもご利用頂けます
- 不活性ガス充填機能付きで、極めて高い置換率で窒素ガス封入可能
- 最大 50個/分



主な仕様


包装形態	ヒートシール式三方シール
使用包材	ナイロンポリ、PP系ラミネートフィルムなど
袋寸法(送り長さ)	95~115mm
袋寸法(幅)	80~100mm
包装能力	MAX 50袋/分
機械寸法	2140(W)×1030(D)×1400(H)mm
機械重量	500kg
使用電力	〈本体〉三相200V 1.2Kw相当
	〈コンプレッサー〉3.7Kw相当 340ℓ/分
	〈エアドライヤー〉3.7Kw相当用

オプション

- 昇降装置一式(FK-1型)
連動制御付きバケットコンベア
- 印字装置
ホットプリンター一式
サーマルプリンター一式
- 集塵装置 200V 0.75k/W
- 静電除去装置

外観図

FT-II

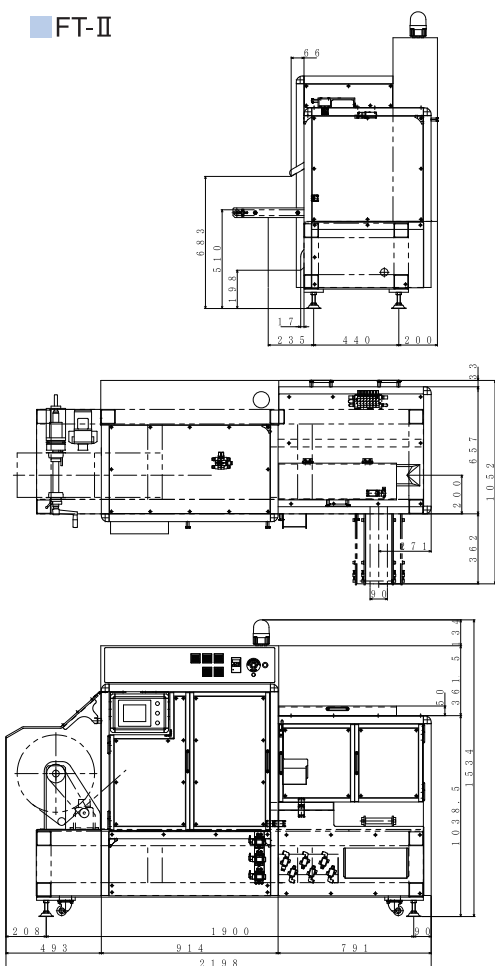

FP-CS+FT-II+PH

