

自動ティーバッグガス充填外装機

FPG-SH

超音波方式により数多くの ユースメリットを備えた二重包装機

- 立体抽出三角バッグ: 三角錐の持つ空間が抽出性の高いティーバッグに変えます。
- 超音波方式: 超音波によるシール・カットはシール強度があり、シール温度の調整がいりません。
- 高置換ガスパック: ティーバッグをひとつひとつガスパックするため長期間の保存が可能となります。
- 操作性: 原料と包材のセットをすれば、あとは全自動で製品を生産します。



タグ糸付三角包装



三角包装



タグ糸付平袋包装



平袋包装




主な仕様

内装包装部	包装形態	超音波式三方シール
	使用包材	ナイロン紗、不織布、超音波シール可能なもの
	計量方式	スライドマス計量(標準)
	包装充填量	10~35CC(標準マス使用時)
	袋寸法(縦送り長さ)	50~80mm
	縦送り寸法変更方式	上記寸法内で1mm単位でデジタルスイッチ設定
	袋寸法(幅方式)	50~80mm(仕上り寸法)
外装包装部	幅方向寸法変更方法	シュート交換
	包装形態	ヒートシール式三方シール
	使用包材	ナイロンポリ、PP系ラミネートフィルムなど
	袋寸法(縦送り長さ)	95~115mm
	袋寸法(幅方向)	80~110mm
	包装能力	MAX 60袋/分
	機械寸法	2145(W)×1115(D)×2450(H)mm
使用電力	機械重量	約1080kg
	本体:三相200V 2.2Kw相当	
	コンプレッサー:5.5Kw相当 500ℓ/分 エアドライヤー:5.5Kw相当用	

オプション

- スライドマスバイブレータ
- サブホッパーツツキ装置
- 誘導シュートタタキ装置
- ホッパー内攪拌装置
- 印字装置(EDM社HP-242R型)
- 内装ツナギ目警報装置
- 外装ツナギ目警報装置
- エア元圧降下警報装置
- 原料間欠装置
- 自動計量装置(FW-100SA型)
- 外装不良排出装置
- 外装噛み込み検出装置

外観図

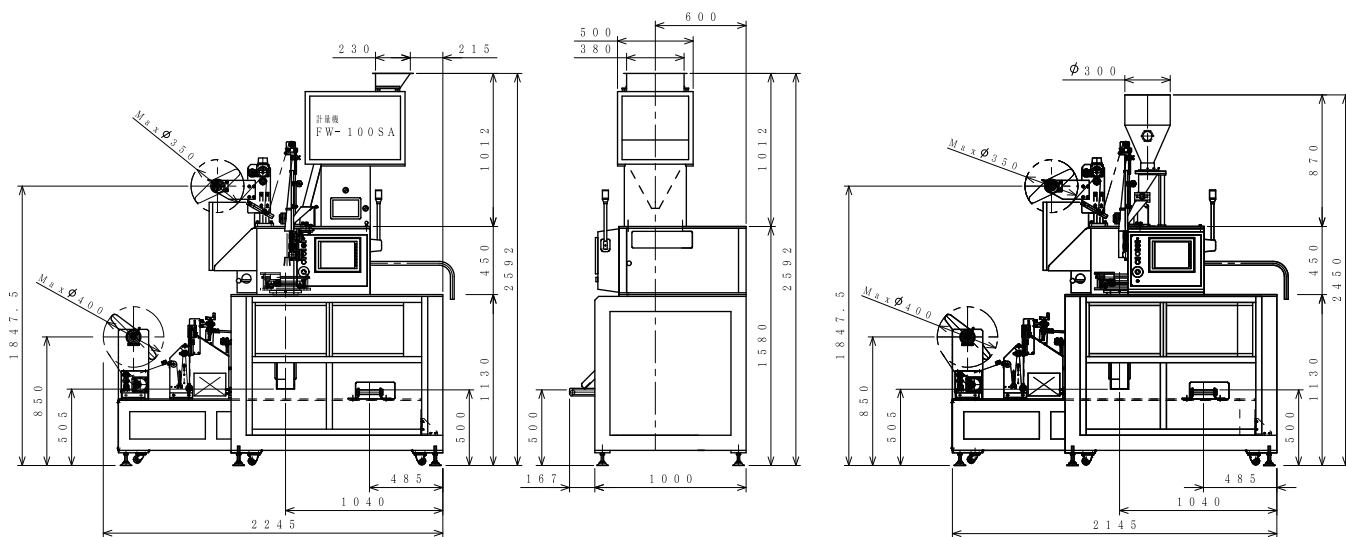

fuso 不双産業株式会社
SINCE 1988

本社・工場 〒439-0003 静岡県菊川市沢水加1404-33
TEL:0548-27-2316(代) FAX:0548-27-2318

第二工場 〒439-0003 静岡県菊川市沢水加1404-6
TEL:0548-27-2355(代) FAX:0548-27-2488

FUSO INDUSTRIES CO.,LTD.

1404-33, Sabaka, Kikugawa, Shizuoka, 439-0003, JAPAN
TEL:+81-548-27-2316 FAX:+81-548-27-2318
www.fuso-sangyo.co.jp E-mail info@fuso-sangyo.co.jp

■取扱店