

縦型内外装三方シールガス充填包装機

# FPG-T1

**多機能!**  
**さらにスピードアップ!**



ドリップコーヒーバッグ



ドリップコーヒーバッグ  
個包装

- 「超音波方式」によるシールカットはシール強度があり、シール温度の調節がいりません。
- 「スライドマス計量」によりボリューム調整が簡単です。
- 1バッグずつのガス充填個包装により長期間風味が保たれます。



# FPG-T1


## 主な仕様

内装包装部	包装形態	超音波シール式三方シール
	使用包材	ナイロン紗、不織布、超音波シール可能なもの
	計量方式	スライドマス計量
	包装充填量	10~35CC(標準マス使用時)
	袋寸法(縦送り長さ)	45~65mm(内装のみの場合99mm)
	縦送り寸法変更方式	上記寸法内で1mm単位で設定
	袋寸法(幅方式)	60~90mm
	幅方向寸法変更方法	シュート交換
外装包装部	包装形態	ヒートシール式三方シール
	使用包材	ナイロンポリ、PP系ラミネートフィルムなど
	袋寸法(縦送り長さ)	85~120mm(内装寸法+25mm以上となります)
	縦送り寸法変更方式	クランク部の調整ねじで変更
	袋寸法(幅方向)	70~100mm(内装寸法+30mm以上となります)
	幅方向寸法変更方法	セーラー交換
包装能力	30~50袋/分	
機械寸法	1200(W)×1090(D)×2510(H)mm	
機械重量	約880kg	
使用電力	本体:三相200V 2.2Kw相当 コンプレッサー:3.7Kw相当 約320ℓ/分 エアドライヤー:3.7Kw相当用	

## オプション

- 静電気除去装置
- ドリップ包材対応付属部品
- 内装ガス投入装置
- ホッパー内攪拌装置
- サブホッパーツツキ装置
- 原料シュートタタキ装置
- スライドマスパイプレータ
- 印字装置(EDM HP-242R)
- 計量機(FW-100SA型)

## 外観図

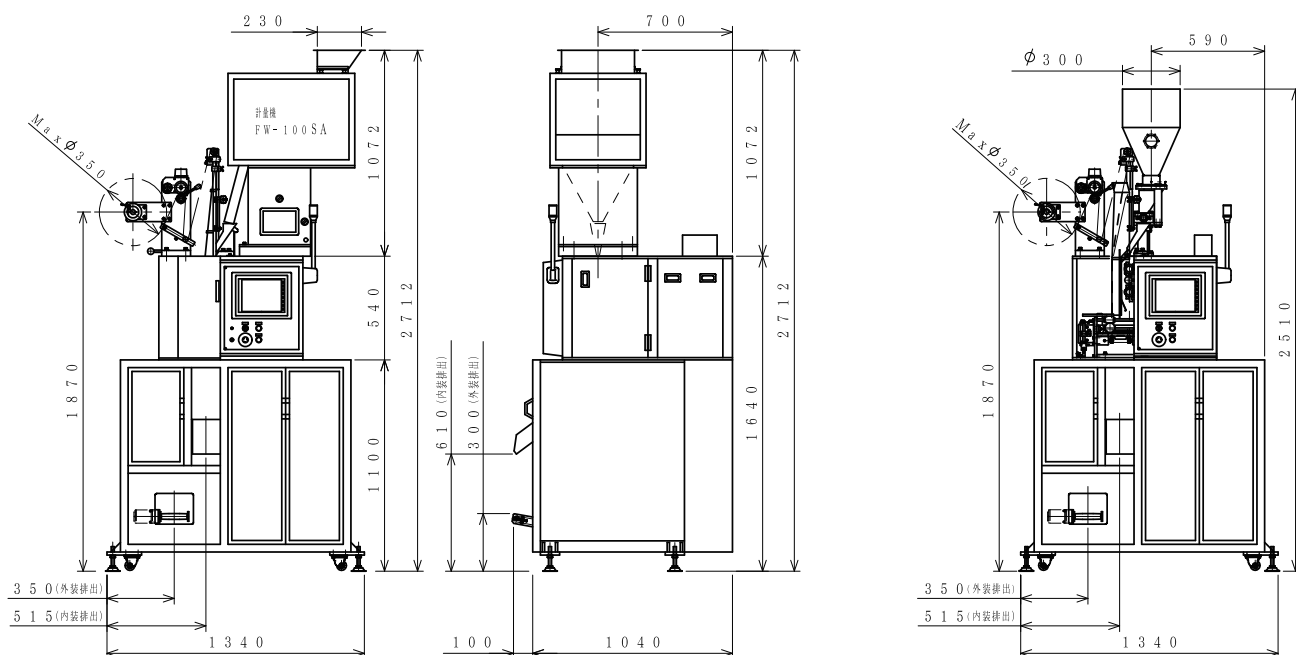

**fuso** 不双産業株式会社  
SINCE 1988

本社・工場 〒439-0003 静岡県菊川市沢水加1404-33  
TEL:0548-27-2316(代) FAX:0548-27-2318

第二工場 〒439-0003 静岡県菊川市沢水加1404-6  
TEL:0548-27-2355(代) FAX:0548-27-2488

**FUSO INDUSTRIES CO.,LTD.**

1404-33, Sabaka, Kikugawa, Shizuoka, 439-0003, JAPAN  
TEL:+81-548-27-2316 FAX:+81-548-27-2318  
www.fuso-sangyo.co.jp E-mail info@fuso-sangyo.co.jp

■取扱店