

ティーバッグ用自動ガス充填外装機

# FT-II

利便性と効率性を追求した  
三角ティーバッグ自動ガス充填外装機。

- 外装機単体での手投入、フィーダー、もしくはティーバッグ包装機との連動方式。
- 不活性ガス充填機能付きで、極めて高い置換率で窒素ガス封入可能。
- 最大 60袋/分



最適な操作性と豊富な表示情報



高い生産性を産み出すツインコンベア



サーマルプリンター(オプション)

## 主な仕様


包装形態	三方シール(ヒートシール)
使用包材	PP系ラミネートフィルムなど
袋寸法(送り長さ)	95~115mm
袋寸法(幅)	80~100mm
包装能力	MAX 60袋/分
機械寸法	2140(W)×1030(D)×1400(H)mm
機械重量	580kg
使用電力	〈本体〉三相200V 2.5Kw
	〈コンプレッサー〉3.7Kw相当 340ℓ/分
	〈エアドライヤー〉3.7Kw相当用

## オプション

- 昇降装置一式(FK-1型)  
連動制御付きバケットコンベア
- 印字装置  
ホットプリンター一式  
サーマルプリンター一式
- 集塵装置 200V 0.75Kw
- 2段変速機能付き栈付きコンベア
- FF-I型  
ティーバッグ自動送り出し装置

## 外観図

### FT-II単体

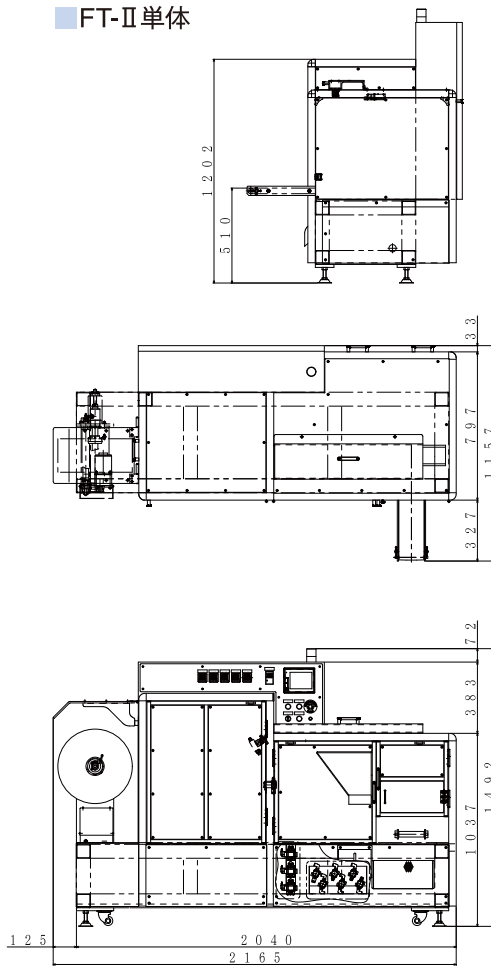

### FT-II+FF-I+FP-CS

