

自動ティーバッグ充填包装機

FP-80T

高性能をプリインストールして、
スピードアップ！

- 超音波シールカット方式により、抽出性に優れた美しい形状のティーバッグができます。
- 毎時4,800バッグの包装能力を有します。
- タグ付き包材を用いて、糸タグ付きティーバッグが簡単にできます。
- スライドマス計量は充填量の切り替えが容易です。




タグ糸付平袋包装



平袋包装



ドリップコーヒータグ

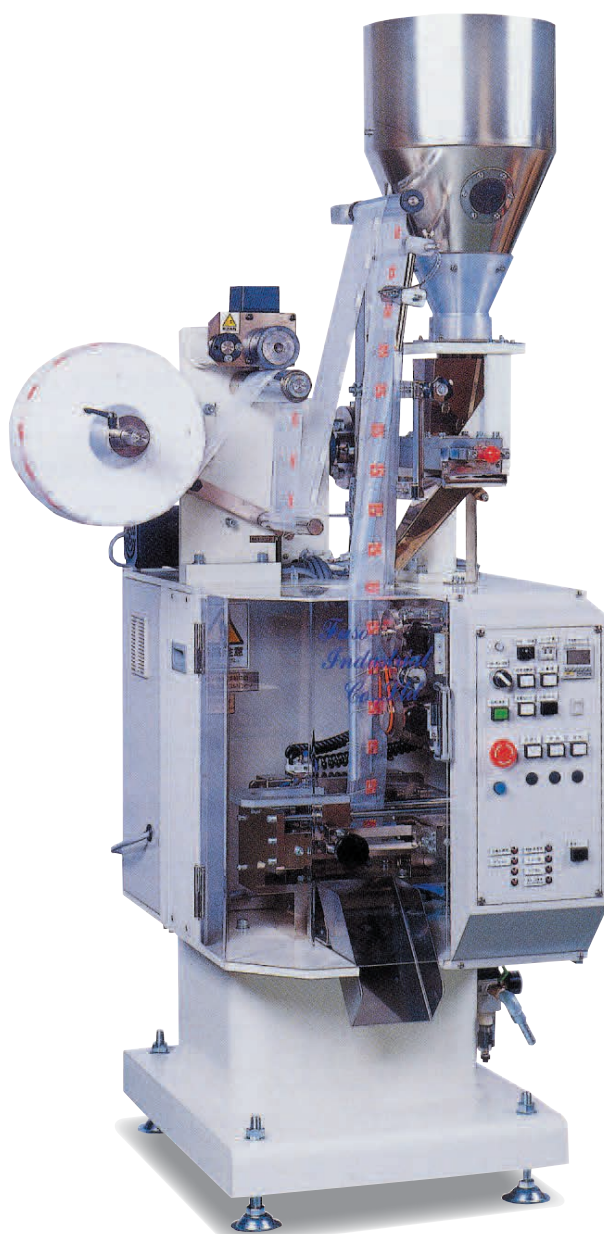

FP-80T


主な仕様

ピッチ送り	ステッピングモータ制御により、1mm単位でデジタルスイッチ設定
包装能力	Max80袋/分
計量方式	スライドマス計量(標準仕様)もしくはロードセル式重量計量
使用包材	ナイロン、ポリエステル紗、不織布、超音波シールが可能な包材
製袋方式	超音波による三方シールカット方式
ティーバッグサイズ	60~90(W)×40~80(L)mm 使用包材幅:120~180mm
機械サイズ	670(W)×800(D)×1790(H) mm
使用電力	本体:3相200V 2.0Kw相当 コンプレッサー:3相200V 2.2Kw相当 エアドライヤー:AC100V 0.4Kw相当
機械重量	320Kg

オプション

- 少量用自動計量装置 (FW-100SA型)
- 自動糸タグ付け装置 (FD-5型)
- サブホッパーつつき装置
- 原料シュートたたき装置
- スライドマスバイブレータ
- 静電気除去装置

外観図

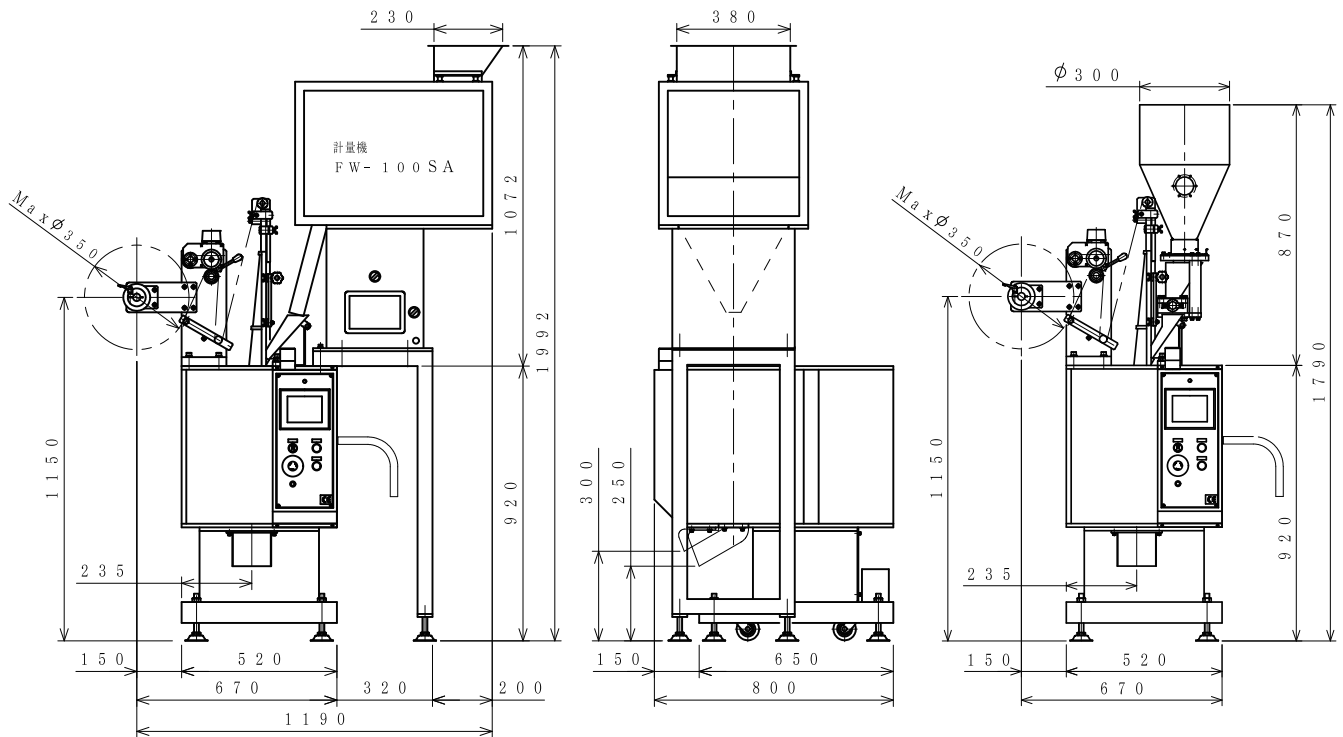

fuso 不双産業株式会社
SINCE 1988

本社・工場 〒439-0003 静岡県菊川市沢水加1404-33
TEL:0548-27-2316(代) FAX:0548-27-2318

第二工場 〒439-0003 静岡県菊川市沢水加1404-6
TEL:0548-27-2355(代) FAX:0548-27-2488

FUSO INDUSTRIES CO.,LTD.

1404-33, Sabaka, Kikugawa, Shizuoka, 439-0003, JAPAN
TEL:+81-548-27-2316 FAX:+81-548-27-2318
www.fuso-sangyo.co.jp E-mail info@fuso-sangyo.co.jp

■取扱店