

多軸モーション制御により、
高速・安定。

縦型内外装三方シールガス充填包装機

FPG-MT

- 不活性ガス充填の個包装により、長期間風味が保たれる製品ができます
- 多軸モーション制御により、タクトの短縮とスムーズな動きで、安全生産が出来ます
- 最大 80個/分




主な仕様

内装包装部	包装形態	超音波式三方シール
	使用包材	超音波シール可能な不織布など
	計量方式	スライドマス計量
	包装充填量	MAX 40cc
	袋寸法(縦送り長さ)	60~90mm
	縦送り寸法変更方式	上記寸法内で1mm単位で設定
	袋寸法(幅方式)	MAX 100mm
外装包装部	幅方向寸法変更方法	シュート交換
	包装形態	ヒートシール式三方シール
	使用包材	ナイロンポリ、PP系ラミネートフィルムなど
	袋寸法(縦送り長さ)	100~135mm
外装包装部	縦送り寸法変更方式	上記寸法内で1mm単位で設定
	袋寸法(幅方向)	MAX 120mm
	幅方向寸法変更方法	セーラー交換
	包装能力	MAX 80袋/分
機械寸法	1765(W)×1170(D)×2823(H)mm	
機械重量	約1400kg	
使用電力(本体)	三相200V 7.5kw相当	
工ア一使用量	0.6MPa 270L/min	

オプション

- 縦カット仕様
- 内装包材ジョイント用包材
エンド検知
- 外装フィルムジョイント用
フィルムエンド検知
- 回転式原料供給装置
- 内装原反アクリルカバー
(ドアタイプ)
- 不良品排出装置
- 印字装置
- 印字監視カメラ

外観図

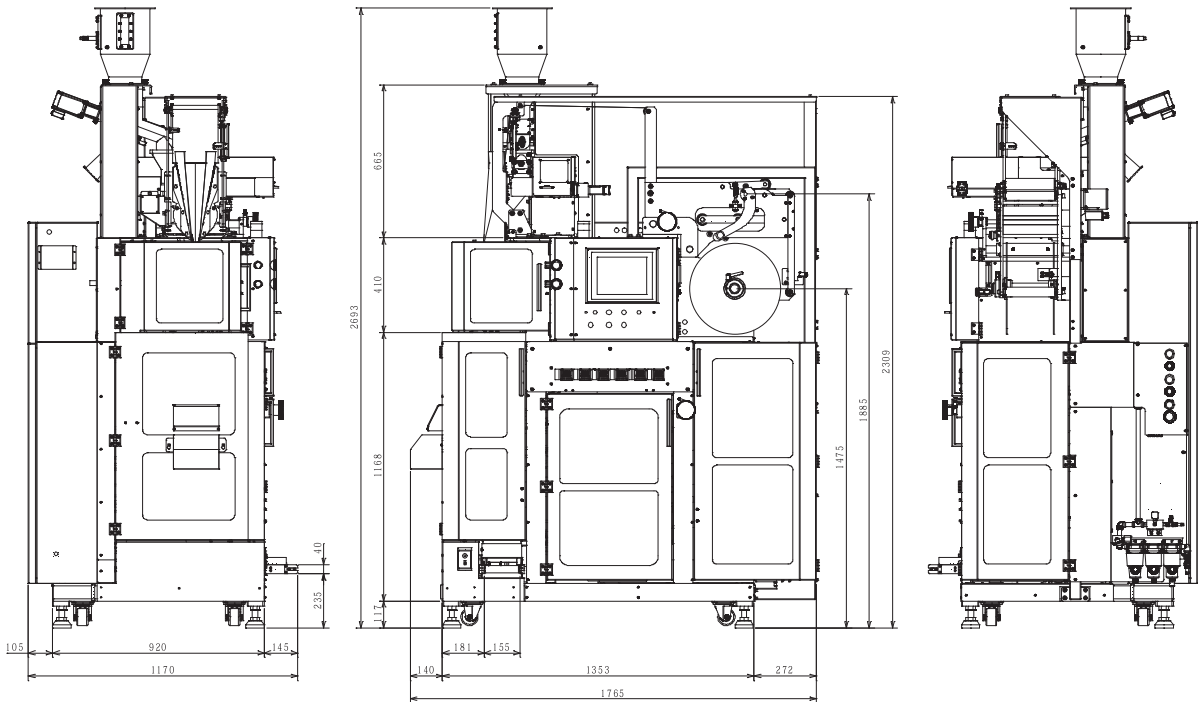

fuso 不双産業株式会社
SINCE 1988

本社・工場 〒439-0003 静岡県菊川市沢水加1404-33
TEL:0548-27-2316(代) FAX:0548-27-2318

第二工場 〒439-0003 静岡県菊川市沢水加1404-6
TEL:0548-27-2355(代) FAX:0548-27-2488

FUSO INDUSTRIES CO.,LTD.

1404-33, Sabaka, Kikugawa, Shizuoka, 439-0003, JAPAN
TEL:+81-548-27-2316 FAX:+81-548-27-2318
www.fuso-sangyo.co.jp E-mail info@fuso-sangyo.co.jp

■取扱店